



SiOne

Programowalny przetwornik parametrów powietrza z interfejsem MODBUS RTU / MODBUS TCP oraz wyjściami analogowymi (max. 3 wyjścia) lub wyjściem przekaźnikowym (max. 1 wyjście)

Instrukcja obsługi



20221024-1330

Spis treści

Spis treści	1
Uwagi	2
Zasady bezpieczeństwa	2
Zalecenia montażowe	2
Informacja producenta.....	3
Zastosowanie	3
Opis wyprowadzeń urządzenia.....	5
Regulacja pomiarów	6
Zworki konfiguracyjne	7
Diody LED	9
Regulacja - wyjście przekaźnikowe (dotyczy wersji Si-...P1).....	9
Protokół komunikacyjny	11
Parametry transmisji MODBUS RTU.....	11
Ramka komunikacyjna MODBUS RTU.....	11
Ramka komunikacyjna MODBUS TCP	12
Funkcje MODBUS	13
Rejestr statusu.....	14
Zestawienie rejestrów MODBUS	15
Kontakt.....	23

Uwagi

Wszystkie znaki towarowe, logotypy producentów oraz nazwy użyte w instrukcji należą do ich prawowitych właścicieli i zostały użyte w dokumencie jedynie w celach informacyjnych.

Zasady bezpieczeństwa

- przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją
- niewłaściwa instalacja urządzenia może doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia jego użytkowników
- przed podłączeniem zasilania należy upewnić się, czy wszystkie przewody w układzie zostały podłączone prawidłowo
- przed dokonaniem wszelkich modyfikacji przewodów należy wyłączyć napięcia zasilania
- w celu prawidłowego działania urządzenia należy zapewnić właściwe warunki jego pracy, zgodne z danymi technicznymi urządzenia (między innymi napięcie zasilania, temperatura, wilgotność, ...)
- urządzenie to nie może być instalowane w strefach zagrożonych wybuchem

Zalecenia montażowe

Przetwornik został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu odpowiedniego poziomu odporności na większość zaburzeń, które mogą wystąpić w środowisku przemysłowym. W środowiskach o nieznanym poziomie zakłóceń zaleca się stosowanie następujących środków zapobiegających ewentualnemu zakłócaniu pracy urządzenia:


- unikać prowadzenia przewodów pomiarowych (sygnałowych) w bezpośrednim sąsiedztwie i równoległe do przewodów energetycznych i zasilających
- używać przewodów ekranowanych
- unikać bliskości urządzeń zdalnie sterowanych, mierników elektromagnetycznych, obciążeń wysokiej mocy
- unikać obciążeń z fazową lub grupową regulacją mocy oraz innych urządzeń wytwarzających duże zakłócenia impulsowe

Informacja producenta

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektórych funkcji i zapisów w instrukcji w związku z ciągłą pracą nad udoskonalaniem konstrukcji urządzenia, bez powiadamiania o tym jego użytkowników.

Zastosowanie

Przetwornik z serii SiOne służy do pomiaru wybranych parametrów, takich jak: temperatura, wilgotność względna, ciśnienie atmosferyczne, różnica ciśnień, stężenia dwutlenku węgla (CO₂) i/lub sygnał analogowy 0...10V / 0(4)...20mA (zależy od modelu). Podstawowe parametry przetwornika konfiguruje się przy użyciu zwerek konfiguracyjnych. Przy użyciu programatora (CODAP-RS485) i/lub programu konfiguracyjnego (APConfigPC [SiOne]) Użytkownik może przeprogramować przetwornik (w tym m.in. zmienić standard i wyskalowanie wyjść analogowych, zmienić kolejność wyjść analogowych, wybrać mierzone parametry, ...).

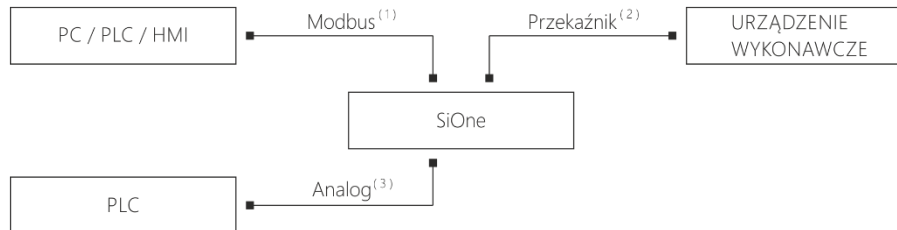

(1) - interfejs RS-485 (MODBUS RTU) lub Ethernet (Modbus TCP)

(2) - wyjście przełącznikowe On / Off (programowane) / dot. wybranych wersji

(3) - wyjście 0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA (programowane) / dot. wybranych wersji


Rysunek 1. Przykładowa aplikacja z wykorzystaniem przetwornika SiOne

Przetwornik SiOne posiada interfejs komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU) lub Ethernet (MODBUS TCP) służący do komunikacji z urządzeniem nadrzędnym (np. PLC, HMI lub komputerem PC). Wybrane modele przetwornika posiadają w pełni programowalne 12-bitowe wyjścia analogowe (w tym programowalny typ (0..5V, 0...10V, 0...20mA lub 4...20mA), wyskalowanie, ...). Maksymalnie przetwornik SiOne może posiadać trzy wyjścia analogowe tego typu. Przetwornik SiOne, w miejsce wyjść analogowych, może być wyposażony w przekaźnik małej mocy z konfigurowanym progami/progami załączenia oraz histerezą.

Opis wyprowadzeń urządzenia

Parametr	Opis
TB: V	Zasilanie 11,5...27 VDC (nie dot. wersji -HV)
TB: GND	Masa GND (cyfrowa i analogowa) (nie dot. wersji -HV)
TB: A, B	Złącza interfejsu RS-485 (dot. wersji z RS-485)
TB: 1	Wyjście analogowe nr 1 (dot. wersji Si-... A1, A2, A3, E1, E2, E3, U2) Wyjście przekaźnikowe 1 NC(O) (dot. wersji Si-... P1)
TB: 2	Wyjście analogowe nr 2 (dot. wersji Si-... A2, E2, A3, E3, U2) Wyjście przekaźnikowe 1 COM (dot. wersji Si-... P1)
TB: 3	Wyjście analogowe nr 3 (dot. wersji Si-... A3, E3) Wyjście przekaźnikowe NO(C) (dot. wersji Si-... P1)
L1	Dioda czerwona - sygnalizująca zasilanie
L2	Dioda zielona - sygnalizująca transmisję
SW	Zworki konfiguracyjne typu DIP Switch (adres MODBUS, prędkość RS485, parzystość, bity stopu, typ wyjścia analogowego)
M8/3	Złącze M8 3 pin na obudowie do podłączenia czujników (dot. wersji Si-A00..., Si-R00..., Si-R01...)

Tabela 1. Opis wyprowadzeń przetwornika SiOne

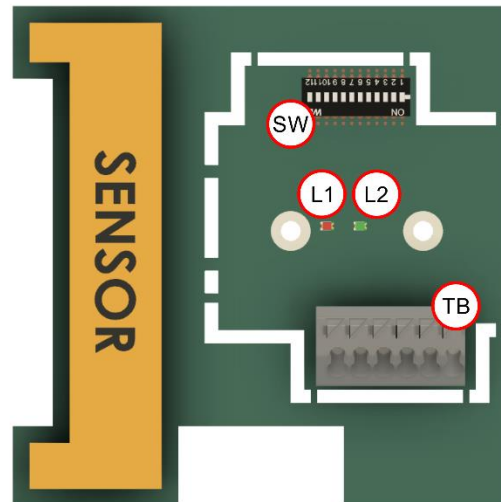

Rysunek 2. Opis wyprowadzeń przetwornika SiOne




Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególną ostrożność. Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń. Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!

Regulacja pomiarów

Wszystkie pomiary (poza parametrami obliczanymi np.: Dp) umożliwiają regulację poprzez odpowiednie rejestry MODBUS taki jak Coeff oraz Offset (patrz: tabela rejestrów MODBUS) zgodnie ze wzorem: *wartość = pomiar_rzeczywisty * Coeff + Offset*

Zworki konfiguracyjne


Poniżej zestawiono sposób konfiguracji przełączników typu DIP Switch, umożliwiających podstawową konfigurację urządzenia.



Adres MODBUS RTU - konfigurowany za pomocą zwork 1...5

Adres oblicza się według następującego wzoru: $1 + Z1 + Z2*2 + Z3*4 + Z4*8 + Z5*16$,

gdzie Z_x (x : 1, 2, ..., 5) ma wartość 0 (zworka ustawiona na OFF) lub 1 (zworka ustawiona na ON).



Prędkość MODBUS RTU - konfigurowana za pomocą zwork 6...7


9600 bps : $Z6 = 0, Z7 = 0$

19200 bps : $Z6 = 1, Z7 = 0$

38400 bps : $Z6 = 0, Z7 = 1$

57600 bps : $Z6 = 1, Z7 = 1$

gdzie Z_x (x : 6, 7) ma wartość 0 (zworka ustawiona na OFF) lub 1 (zworka ustawiona na ON).



Standard wyjścia analogowego - konfigurowany za pomocą zwork 8...10

Konfiguracja MODBUS : $Z8 = 0, Z9 = 0, Z10 = 0$

Standard 0...5 V : $Z8 = 1, Z9 = 0, Z10 = 0$


Standard 0...10 V : $Z8 = 0, Z9 = 1, Z10 = 0$

Standard 0...20 mA : $Z8 = 1, Z9 = 1, Z10 = 0$

Standard 4...20 mA : $Z8 = 0, Z9 = 0, Z10 = 1$

gdzie Z_x (x : 8, 9, 10) ma wartość 0 (zworka ustawiona na OFF) lub 1 (zworka ustawiona na ON).

W przypadku konfiguracji zworkami standard wyjścia dla wszystkich wyjść (1, 2 lub 3) ustawiany jest jednakowo.



Bity parzystości MODBUS RTU - konfigurowany za pomocą zwork 11

Brak parzystości : $Z11 = 0$

Parzystość even : $Z11 = 1$

gdzie Z_x (x : 11) ma wartość 0 (zworka ustawiona na OFF) lub 1 (zworka ustawiona na ON).

ON

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Bity stopu MODBUS RTU - konfigurowany za pomocą zworek 12

1 bit stopu : Z12 = 0

2 bity stopu : Z12 = 1

gdzie Zx (x: 12) ma wartość 0 (zworka ustawiona na OFF) lub 1 (zworka ustawiona na ON).



Konfigurację prędkości transmisji oraz adresu MODBUS RTU należy wykonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu. Nowe ustawienia będą aktywne zaraz po podłączeniu zasilania urządzenia.

W przypadku zmiany ustawień przy włączonym zasilaniu nowe ustawienia będą aktywne po ponownym uruchomieniu urządzenia.

Przełączniki typu DIP Switch zastąpiły zworki konfiguracyjne, które były dostępne w starszych wersjach urządzenia.

Ustawienia w starej i nowej wersji przetwornika są analogiczne (OFF = zworka zdjęta / ON = zworka założona).

Diody LED

Każdy przetwornik SiOne posiada dwie diody LED, które sygnalizują stan pracy urządzenia (ułatwia pierwsze uruchomienie przetwornika). Opis funkcji diod:

- LED czerwona (L1) - zapalona w momencie podłączenia zasilania przetwornika (światło ciągłe)
- LED zielona (L2) - zapalona w momencie transmisji danych przez RS-485 (światło mrugające)

Regulacja - wyjście przekaźnikowe (dotyczy wersji Si-...P1)

Przetwornik o oznaczeniu Si-...P1 został wyposażony w programowalne wyjście przekaźnikowe. W zależności od ustawień wyjście przekaźnikowe może być zawsze nieaktywne, zawsze aktywne, sterowane przez RS-485 lub poddane regulacji (w zależności od zmierzonej wartości i ustawionego progu zadziałania) typu ON/OFF z histerezą.

W przypadku regulacji z jednym progiem działanie wyjścia przetwornika może być skonfigurowane na dwa sposoby.


- **Sposób I:** wyjście jest aktywne, jeśli wartość zmierzona jest mniejsza niż ustawiona wartość progowa, z uwzględnieniem pętli histerezy).
- **Sposób II:** wyjście jest aktywne, jeśli wartość zmierzona jest większa niż ustawiona wartość progowa, z uwzględnieniem pętli histerezy).



Rysunek 3. Charakterystyka działania wyjść przekaźnikowych przetwornika w przypadku jednego progu

W przypadku regulacji z dwoma progami działanie wyjścia przetwornika może być skonfigurowane na dwa sposoby.

- **Sposób I:** wyjście jest aktywne, jeśli wartość zmierzona znajduje się poza zakresem ustawionych progów, z uwzględnieniem pętli histerezy.
- **Sposób II:** wyjście jest aktywne, jeśli wartość zmierzona, znajduje się w zakresie ustawionych progów, z uwzględnieniem pętli histerezy.

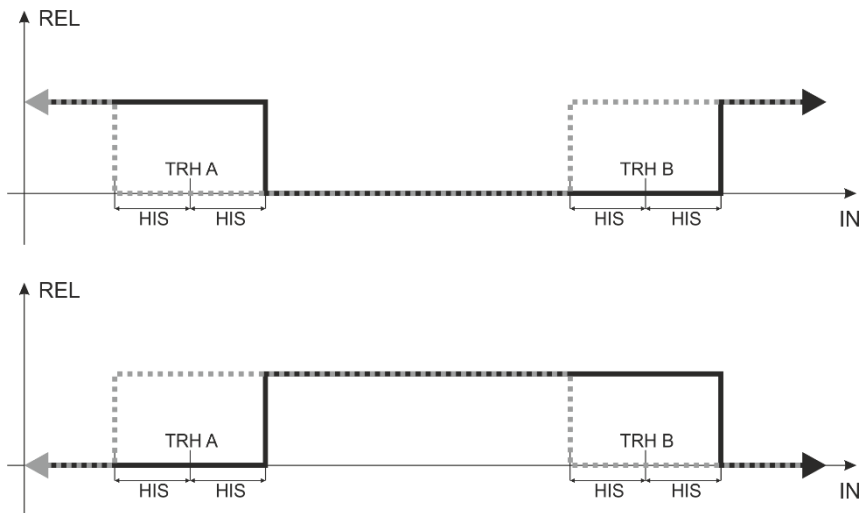

Rysunek 3. Charakterystyka działania wyjść przekaźnikowych przetwornika w przypadku dwóch progów (opcja 5-var2)

Ustawienie wartości histerezy (HIS) jest zalecane w celu usunięcia oscylacji wyjścia, co może mieć miejsce, gdy wartość zmierzona znajduje się w okolicy wartości progowej. Wysterowanie wyjścia następuje w punktach: $TRH - HIS$ oraz $TRH + HIS$, gdzie TRH to wartość ustawionego progów zadziałania.

Protokół komunikacyjny

Przetwornik został wyposażony w interfejs RS-485 (MODBUS RTU) lub Ethernet przemysłowy (MODBUS TCP).



Połączenia urządzeń w sieć RS-485 najlepiej dokonać przy użyciu dwuprzewodowej skrętki, w miarę możliwości ekranowanej. Przy komunikacji via RS-485 na większe odległości zaleca się zastosowanie możliwie niskich prędkości transmisji. Należy również pamiętać o instalacji terminatorów (rezystorów 120...240 Ohm) między liniami A i B, na początku i końcu sieci RS-485.

Parametry transmisji MODBUS RTU

Komunikacja z urządzeniem odbywa z następującymi parametrami transmisji:

Prędkość transmisji:	konfigurowana zworkami (9600, 19200, 38400, 57600)
Bity danych:	8
Bity stopu:	konfigurowany zworkami (1, 2)
Parzystość:	konfigurowany zworkami (brak, even)
Kontrola transmisji:	brak
Adres MODBUS:	konfigurowany zworkami (1...32)

Ramka komunikacyjna MODBUS RTU

Komunikacja z urządzeniem w protokole MODBUS RTU odbywa się na zasadzie „pytanie-odpowieź”. Sterownik nadrzędny inicjalizuje ramkę dla zapisu lub odczytu danych, a urządzenie odsyła odpowiedź z parametrem lub potwierdzeniem zapisu parametru. Poniżej przedstawiona została struktura ramki komunikacyjnej dla protokołu MODBUS RTU.



- ADR - (jeden bajt – 8 bitów) - adres urządzenia
- FUNC - (jeden bajt – 8 bitów) - funkcja MODBUS
- DAT1..n - (n bajtów – 8*n bitów) - dane do zapisu bądź odczytane
- CRC16 - (2 bajty – 16 bitów) - suma kontrolna

Ramka komunikacyjna MODBUS TCP

Komunikacja z urządzeniem w protokole MODBUS TCP odbywa się na zasadzie „pytanie-odpowieź”. Sterownik nadrzędny inicjalizuje ramkę dla zapisu lub odczytu danych, a urządzenie odsyła odpowiedź z parametrem lub potwierdzeniem zapisu parametru. Poniżej przedstawiona została struktura ramki komunikacyjnej dla protokołu MODBUS TCP.



- FUNC - (jeden bajt – 8 bitów) - funkcja MODBUS
- DAT1..n - (n bajtów – 8*n bitów) - dane do zapisu bądź odczytane

Funkcje MODBUS

W urządzeniu zaimplementowano następujące funkcje odczytu i zapisu danych. Zostały one zestawione w tabeli numer 2. Oprócz standardowych funkcji MODBUS w urządzeniu zostały zaimplementowane dodatkowe funkcje, pozwalające między innymi na reset programowy, przywrócenie ustawień fabrycznych, odczyt nazwy i wersji urządzenia.

Adres funkcji	Opis
0x01 _{HEX}	Odczyt pojedynczego bitu
0x03 _{HEX}	Odczyt n rejestrów wewnętrznych (parametry konfiguracyjne)
0x04 _{HEX}	Odczyt n rejestrów wejściowych (dane pomiarowe oraz rejestr statusu)
0x05 _{HEX}	Zapis pojedynczego bitu
0x06 _{HEX}	Zapis pojedynczego rejestru (16 bitów)
0x10 _{HEX}	Zapis n rejestrów (16*n bitów)
0x60 _{HEX}	Reset urządzenia
0x61 _{HEX}	Przywrócenie ustawień fabrycznych
0x62 _{HEX}	Odczyt nazwy i wersji urządzenia

Tabela 2. Zestawienie funkcji MODBUS.

Rejestr statusu

Rejestr statusu jest zmienną (32 bitową) przechowującą informację o aktualnym stanie urządzenia. Zawiera ona informację na temat alarmów (aktywność oraz przekroczenie poszczególnych progów) oraz stanu wejścia i wyjścia cyfrowego. W tabeli 3 znajduje się numeracja poszczególnych bitów w rejestrze statusu.

Bit	Opis
0	Błąd zewnętrznego sensora (wersja Si-H00... i wersje Q z Si-H00...)
1	Błąd wewnętrznego sensora (wersja Si-T00... i wersje Q z Si-T00...)
2	Błąd wewnętrznego sensora (wersja Si-B00... i wersje Q z Si-B00...)
3	Błąd wewnętrznego sensora (wersja Si-S00... i wersje Q z Si-S00...)
4	Błąd wewnętrznego sensora (wersja Si-Cx0... i wersje Q z Si-Cx0...)
5	Błąd wewnętrznego sensora (wersja Si-Dx0... i wersje Q z Si-Dx0...)
6	Błąd wewnętrznego sensora (wersja Si-Px0... i wersje Q z Si-Px0...)
7	Błąd wewnętrznego sensora (wersja Si-Lx0... i wersje Q z Si-Lx0...)
8	Zarezerwowane
9	Błąd wewnętrznego sensora (wersja Si-Fx0... i wersje Q z Si-Fx0...)
10	Błąd wewnętrznego sensora (wersja Si-Gx0... i wersje Q z Si-Gx0...)
11	Zarezerwowane
12	Zarezerwowane
13	Zarezerwowane
14	Zarezerwowane
15	Zarezerwowane

Bit	Opis
16	Zarezerwowane
17	Zarezerwowane
18	Zarezerwowane
19	Zarezerwowane
20	Zarezerwowane
21	Zarezerwowane
22	Zarezerwowane
23	Zarezerwowane
24	Zarezerwowane
25	Zarezerwowane
26	Zarezerwowane
27	Zarezerwowane
28	Zarezerwowane
29	Zarezerwowane
30	Zarezerwowane
31	Zarezerwowane



Bit przyjmuje wartość 0, gdy nieaktywny, niezłączony.
Bit przyjmuje wartość 1, gdy aktywny, załączony.

Tabela 3. Opis rejestru statusu - numeracja bitów.

Zestawienie rejestrów MODBUS

W tabeli numer 4 znajduje się zestawienie wszystkich rejestrów dostępnych dla użytkownika poprzez protokół MODBUS. Dla każdego rejestru określono adres, rozmiar, zakres oraz które funkcje umożliwiają jego zapis lub odczyt.



W przypadku niektórych urządzeń (np. wybrane sterowniki PLC, panele HMI, ...), w których numeracja rejestrów rozpoczyna się od wartości 1 (nie od 0, jak zostało przedstawione w tabeli), należy pamiętać o uwzględnieniu tego offsetu i zwiększyć adres każdego rejestru o wartość 1.

Adres rejestru	Opis	Funkcja odczytu	Funkcja zapisu	Typ danych	Zakres parametru Uwagi
0 _{DEC} - 58 _{DEC}	Rejestry kalibracyjne (Offset)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
60 _{DEC} - 118 _{DEC}	Rejestry kalibracyjne (Coeff)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
120 _{DEC} - 121 _{DEC}	Stała wartość ciśnienia atmosferycznego dla obliczeń psychometrycznych („H”, „S”)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	0 – wartość pomiar pobierany z czujnika barometrycznego „B”
122 _{DEC} - 123 _{DEC}	Stała k dla przepływu („D”)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
124 _{DEC} - 125 _{DEC}	Wartość pomiaru dla minimalnego sygnału wyjściowego – wyjście analogowe nr 1 („A1”, „A2”, „A3”, „E1”, „E2”, „E3”, „U2”)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
126 _{DEC} - 127 _{DEC}	Wartość pomiaru dla minimalnego sygnału wyjściowego – wyjście analogowe nr 2 („A2”, „A3”, „E2”, „E3”, „U2”)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
128 _{DEC} - 129 _{DEC}	Wartość pomiaru dla minimalnego sygnału wyjściowego – wyjście analogowe nr 3 („A3”, „E3”)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
130 _{DEC} - 131 _{DEC}	Wartość pomiaru dla maksymalnego sygnału wyjściowego – wyjście analogowe nr 1 („A1”, „A2”, „A3”, „E1”, „E2”, „E3”, „U2”)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
132 _{DEC} - 133 _{DEC}	Wartość pomiaru dla maksymalnego sygnału wyjściowego – wyjście analogowe nr 2 („A2”, „A3”,	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-

	„E2”, „E3”, „U2”)				
134 _{DEC} - 135 _{DEC}	Wartość pomiaru dla maksymalnego sygnału wyjściowego – wyjście analogowe nr 3 („A3”, „E3”)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
136 _{DEC} - 137 _{DEC}	Wartość ustawiana na wyjściu w przypadku błędu sensora – wyjście analogowe nr 1 („A1”, „A2”, „A3”, „E1”, „E2”, „E3”, „U2”)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
138 _{DEC} - 139 _{DEC}	Wartość ustawiana na wyjściu w przypadku błędu sensora – wyjście analogowe nr 2 („A2”, „A3”, „E2”, „E3”, „U2”)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
140 _{DEC} - 141 _{DEC}	Wartość ustawiana na wyjściu w przypadku błędu sensora – wyjście analogowe nr 3 („A3”, „E3”)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
142 _{DEC} - 143 _{DEC}	Wartość A progu załączenia przekaźnika („P1”)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
144 _{DEC} - 145 _{DEC}	Wartość B progu załączenia przekaźnika („P1”)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
146 _{DEC} - 147 _{DEC}	Wartość histerezy, progu załączania przekaźnika („P1”)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
148 _{DEC} - 149 _{DEC}	Współczynnik UMIN, wejście analogowe („A”)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
150 _{DEC} - 151 _{DEC}	Współczynnik UMAX, wejście analogowe („A”)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
152 _{DEC} - 153 _{DEC}	Współczynnik WMIN, wejście analogowe („A”)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
154 _{DEC} - 155 _{DEC}	Współczynnik WMAX, wejście analogowe („A”)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
156 _{DEC} - 157 _{DEC}	Kalibracja, wejście analogowe („A”)	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	REAL	-
158 _{DEC} - 177 _{DEC}	Zarezerwowane	0x03 _{HEX}	0x10 _{HEX}	-	-
178 _{DEC}	Jednostka temperatury	0x03 _{HEX}	0x06 _{HEX}	WORD	0: Stopnie Celsjusza 1: Stopnie Farenheita
179 _{DEC}	Typ obliczenia psychometrycznego	0x03 _{HEX}	0x06 _{HEX}	WORD	0: Ciśnienie nasycenia pary wodnej [hPa] 1: Ciśnienie pary wodnej [hPa] 2: Temperatura punktu rosy [°C] 3: Zawartość pary wodnej w suchej masie [g/kg] 4: Wilgotność bezwzględna [g/m ³] 5: Entalpia [kJ/kg] 6: Zawartość cząstek pary wodnej [ppm]

180 _{DEC}	Standard wyjścia analogowego nr 1 („A1”, „A2”, „A3”, „E1”, „E2”, „E3”, „U2”)	0x03 _{HEX}	0x06 _{HEX}	WORD	0: 0-5V (wyjście napięciowe 0...5 V) 1: 0-10V (wyjście napięciowe 0...10 V) 2: 0-20mA (wyjście prądowe 0...20 mA) 3: 4-20mA (wyjście prądowe 4...20 mA)
181 _{DEC}	Standard wyjścia analogowego nr 2 („A2”, „A3”, „E2”, „E3”, „U2”)				<i>Ma zastosowanie tylko w przypadku zworek (8, 9, 10) dotyczących standardu wyjścia ustawionych w pozycji OFF (0).</i>
182 _{DEC}	Standard wyjścia analogowego nr 3 („A3”, „E3”)				
183 _{DEC}	Typ pomiaru przypisany do wyjścia analogowego nr 1 („A1”, „A2”, „A3”, „E1”, „E2”, „E3”, „U2”)	0x03 _{HEX}	0x06 _{HEX}	WORD	
184 _{DEC}	Typ pomiaru przypisany do wyjścia analogowego nr 2 („A2”, „A3”, „E2”, „E3”, „U2”)				0: Wilgotność ("H") 1: Temperatura ("H") 2: Obliczenie psychometryczne ("H") 3: Ciśnienie atmosferyczne ("B") 4: Temperatura ("B") 5: Temperatura ("T") 6: Napięcie / Prąd ("A") 7: Wilgotność ("S") 8: Temperatura ("S") 9: Obliczenie psychometryczne ("S") 10: Stężenie CO2 („C”, „V”, „W”, „QCA") 11: Wilgotność („QCA") 12: Temperatura („QCA") 13: Obliczenie psychometryczne („QCA") 14: Różnica ciśnień ("D") 15: Przepływ ("D") 16: Temperatura ("D") 17: LZO ("L") 18: Czujnik zalania ("I") 19: PM 1.0 ("P") 20: PM 2.5 ("P") 21: PM 4.0 ("P") 22: PM 10 ("P") 23: Stężenie formaldehydu ("F") 24: Stężenie gazu ("G")
185 _{DEC}	Typ pomiaru przypisany do wyjścia analogowego nr 3 („A3”, „E3”)				

					25: MODBUS - ustawiane przez MODBUS
186 _{DEC}	Typ pomiaru poddawanego regulacji dla wyjścia przekaźnikowego („P1”)				0: Wilgotność ("H") 1: Temperatura ("H") 2: Obliczenie psychometryczne ("H") 3: Ciśnienie atmosferyczne ("B") 4: Temperatura ("B") 5: Temperatura ("T") 6: Napięcie / Prąd ("A") 7: Wilgotność ("S") 8: Temperatura ("S") 9: Obliczenie psychometryczne ("S") 10: Stężenie CO2 („C”, „V”, „W”, „QCA") 11: Wilgotność („QCA") 12: Temperatura („QCA") 13: Obliczenie psychometryczne ("QCA") 14: Różnica ciśnień ("D") 15: Przepływ ("D") 16: Temperatura ("D") 17: LZO ("L") 18: Czujnik zalania ("I") 19: PM 1.0 ("P") 20: PM 2.5 ("P") 21: PM 4.0 ("P") 22: PM 10 ("P") 23: Stężenie formaldehydu ("F") 24: Stężenie gazu ("G")
187 _{DEC}	Kierunek zadziałania wyjścia przekaźnikowego („P1”)	0x03 _{HEX}	0x06 _{HEX}	WORD	0: poniżej ustawionego progu 1: powyżej ustawionego progu
188 _{DEC}	Konfiguracja wyjścia przekaźnikowego („P1”)	0x03 _{HEX}	0x06 _{HEX}	WORD	0: zawsze wyłączone 1: zawsze włączone 2: kontrola przez MODBUS 3: regulacja (z jednym progiem)

					4: regulacja (z dwoma progami)
189DEC	Częstotliwość próbkowania kanałów analogowych [Hz]. („A”)	0x03 _{HEX}	0x06 _{HEX}	WORD	1 ... 100
190DEC	Filtr ciągły [próbek]. („A”)	0x03 _{HEX}	0x06 _{HEX}	WORD	1 ... 100
191DEC	Filtr uśredniający [próbek]. („A”)	0x03 _{HEX}	0x06 _{HEX}	WORD	1 ... 400
192DEC	Algorytm auto kalibracji CO2	0x03 _{HEX}	0x06 _{HEX}	WORD	0: wyłączony 1: załączony
193DEC	Kalibracja CO2	0x03 _{HEX}	0x06 _{HEX}	WORD	400...2000
192DEC- 201DEC	Zarezerwowane	0x03 _{HEX}	0x06 _{HEX}	-	-
0DEC - 1DEC	Rejestr statusu	0x04 _{HEX}	-	DWORD	-
2DEC - 3DEC	Wilgotność ("H")	0x04 _{HEX}	-	REAL	[%rh]
4DEC - 5DEC	Temperatura ("H")	0x04 _{HEX}	-	REAL	[°C]
6DEC - 7DEC	Obliczenie psychometryczne ("H")	0x04 _{HEX}	-	REAL	-
8DEC - 9DEC	Ciśnienie atmosferyczne ("B")	0x04 _{HEX}	-	REAL	[hPa]
10DEC - 11DEC	Temperatura ("B")	0x04 _{HEX}	-	REAL	[°C]
12DEC - 13DEC	Temperatura ("T")	0x04 _{HEX}	-	REAL	[[°C]]
14DEC - 15DEC	Napięcie / Prąd ("A")	0x04 _{HEX}	-	REAL	[v/mA]
16DEC - 17DEC	Wilgotność ("S")("F")	0x04 _{HEX}	-	REAL	[%rh]
18DEC - 19DEC	Temperatura ("S")("F")	0x04 _{HEX}	-	REAL	[°C]
20DEC - 21DEC	Obliczenie psychometryczne ("S")("F")	0x04 _{HEX}	-	REAL	-
22DEC - 23DEC	Stężenie CO2 („C”, „V”, „W”, „QCA")	0x04 _{HEX}	-	REAL	[ppm]
24DEC - 25DEC	Wilgotność („QCA")	0x04 _{HEX}	-	REAL	[%rh]
26DEC - 27DEC	Temperatura („QCA")	0x04 _{HEX}	-	REAL	[°C]
28DEC - 29DEC	Obliczenie psychometryczne ("QCA")	0x04 _{HEX}	-	REAL	-
30DEC - 31DEC	Różnica ciśnień ("D")	0x04 _{HEX}	-	REAL	[Pa]
32DEC - 33DEC	Przepływ ("D")	0x04 _{HEX}	-	REAL	-
34DEC - 35DEC	Temperatura ("D")	0x04 _{HEX}	-	REAL	[°C]
36DEC - 37DEC	LZO Index ("L")	0x04 _{HEX}	-	REAL	0...500
38DEC - 39DEC	Czujnik zalania	0x04 _{HEX}	-	REAL	0...1
40DEC - 41DEC	PM 1.0 ("P")	0x04 _{HEX}	-	REAL	[µg/m ³]
42DEC - 43DEC	PM 2.5 ("P")	0x04 _{HEX}	-	REAL	[µg/m ³]
44DEC - 45DEC	PM 4.0 ("P")	0x04 _{HEX}	-	REAL	[µg/m ³]

46DEC - 47DEC	PM 10 ("P")	0x04 _{HEX}	-	REAL	[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
48DEC - 49DEC	Stężenie formaldehydu ("F")	0x04 _{HEX}	-	REAL	[ppb]
50DEC - 51DEC	Stężenie gazów ("G") – zależy od wersji	0x04 _{HEX}	-	REAL	[zależy od wersji]
52DEC - 61DEC	Zarezerwowane	0x04 _{HEX}	-	-	-
62DEC - 63DEC	Aktualna temperatura układu (temperatura rdzenia)	0x04 _{HEX}	-	DWORD	[°C]
64DEC - 65DEC	Minimalna zarejestrowana temperatura układu (temperatura rdzenia), gdy < -30°C	0x04 _{HEX}	-	DWORD	[°C]
66DEC - 67DEC	Maksymalna zarejestrowana temperatura układu (temperatura rdzenia), gdy > +70°C	0x04 _{HEX}	-	DWORD	[°C]
68DEC - 69DEC	Historia kalibracji CO2 (użytkownika)	0x04 _{HEX}	-	DWORD	-
70DEC - 71DEC	Liczba ramek komunikacyjnych wysłanych RS485	0x04 _{HEX}	-	DWORD	-
72DEC	Wilgotność ("H") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
73DEC	Temperatura ("H") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
74DEC	Obliczenie psychometryczne ("H") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
75DEC	Cisnienie atmosferyczne ("B") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
76DEC	Temperatura ("B") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
77DEC	Temperatura ("T") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
78DEC	Napięcie / Prąd ("A") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
79DEC	Wilgotność ("S") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
80DEC	Temperatura ("S") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
81DEC	Obliczenie psychometryczne ("S") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
82DEC	Stężenie CO2 („C”, „V”, „W”, „QCA”) - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	-
83DEC	Wilgotność („QCA”) - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
84DEC	Temperatura („QCA”) - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
85DEC	Obliczenie psychometryczne ("QCA") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
86DEC	Różnica ciśnień ("D") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
87DEC	Przepływ ("D") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
88DEC	Temperatura ("D") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
89DEC	LZO index ("L") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	-
90DEC	Czujnik zalania - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	-
91DEC	PM 1.0 ("P") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10

92 _{DEC}	PM 2.5 ("P") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
93 _{DEC}	PM 4.0 ("P") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
94 _{DEC}	PM 10 ("P") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
95 _{DEC}	Stężenie formaldehydu ("F") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
96 _{DEC}	Stężenie gazów ("G") - wersja skrócona	0x04 _{HEX}	-	INT	Wartość przemnożona przez 10
94 _{DEC} - 101 _{DEC}	Zarezerwowane	0x04 _{HEX}	-	-	



Typy zmiennych z tabeli:

BIT - 1 bit - zakres 0 lub 1

INT - wartość 16 bitowa, stałoprzecinkowa ze znakiem - zakres: określony w tabeli

DINT - wartość 32 bitowa, stałoprzecinkowa ze znakiem - zakres: określony w tabeli

WORD - wartość 16 bitowa, stałoprzecinkowa bez znaku - zakres: określony w tabeli

DWORD - wartość 32 bitowa, stałoprzecinkowa bez znaku - zakres: określony w tabeli

REAL - wartość 32 bitowa zmiennoprzecinkowa ze znakiem - zakres: -3.4e38 do 3.4e38

Oznaczenia typów urządzeń:

„H” - wersja Si-H00... i wersje Q z Si-H00...

„T” - wersja Si-T00... i wersje Q z Si-T00...

„R” - wersja Si-R00..., Si-R01... i wersje Q z Si-R00..., wersje Q z Si-R01...

„B” - wersja Si-B00... i wersje Q z Si-B00...

„S” - wersja Si-S00... i wersje Q z Si-S00...

„C” - wersja Si-Cx0... i wersje Q z Si-Cx0...

„D” - wersja Si-Dx0... i wersje Q z Si-Dx0...

„P” - wersja Si-Px0... i wersje Q z Si-Px0...

„L” - wersja Si-Lx0... i wersje Q z Si-Lx0...

„QCA” - wersja Si-QCA...

„A0” - wersja Si-...A0

„A1” - wersja Si-...A1

„A2” - wersja Si-...A2

„A3” - wersja Si-...A3

„E0” - wersja Si-...E0

„E1” - wersja Si-...E1

„E2” - wersja Si-...E2

„E3” - wersja Si-...E3

„P1” - wersja Si-...P1

Tabela 4. Zestawienie rejestrów urządzenia

Kontakt



AP Automatyka S.C.

tel.: +48 67 357 10 80

fax: +48 67 357 10 83

email: biuro@apautomatyka.pl

http: www.apautomatyka.pl